

Schnittschutzband

CODEX SB 60

Rostfreies Edstahlgewebeband zum Schutz von Verbundabdichtungen

ANWENDUNGSBEREICHE

- ▶ Flexibles, rostfreies Stahlgewebeband zum dauerhaften und sicheren Schutz der Abdichtung im Bereich von Eck-Anschluss und Bewegungsfugen beim Entfernen und Erneuern von Silikonfugen.

GEEIGNET FÜR

- ▶ Private und gewerbliche Bereiche
- ▶ Schwimmbäder und Großküchen
- ▶ Fliesen- und Natursteinbeläge
- ▶ Für alle Silikonfugen die zum späteren Austausch schnittsicher ausgestattet werden sollen


GEEIGNET AUF

- ▶ Allen Arten von codex Verbundabdichtungen



PRODUKTVORTEILE / EIGENSCHAFTEN

- ▶ Edelstahl rostfrei
- ▶ Schnittfest
- ▶ Flexibel
- ▶ Innen- und Aussenbereich

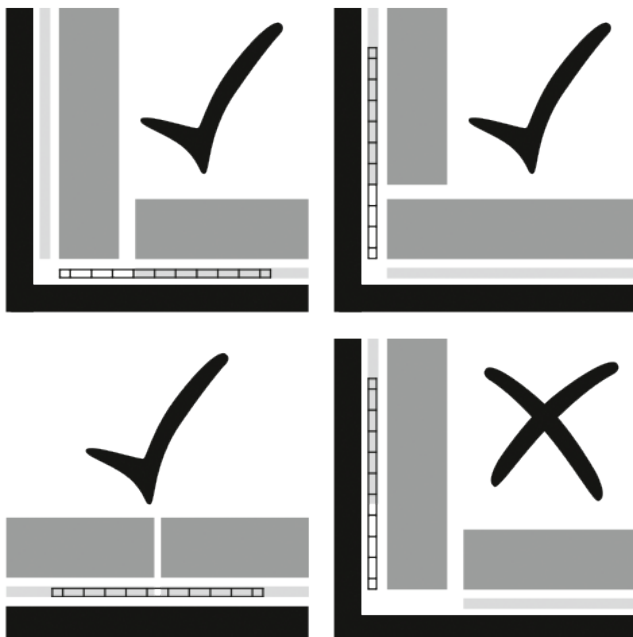

TECHNISCHE DATEN

| | |
|---------------|---------|
| Gebindeart | Karton |
| VE/Karton | 1 Rolle |
| Rollenbreite | 40 mm |
| Rollengewicht | 360 g |
| Rollenlänge | 10 m |

VERARBEITUNG

1. Das Schnittschutzband ca. 3-4 cm länger als das benötigte Maß mit einer Metallschere abschneiden. An beiden Enden das Schnittschutzband auf das tatsächliche Maß umlegen, damit eventuelle spitze Enden die Abdichtung nicht schädigen können.
2. Das Schnittschutzband im Zuge der Belagsverlegung im frischen Kleberbett fixieren/einbetten. Das Band ist so zu positionieren, dass es immer unter der Eck-Anschluss- oder Bewegungsfuge liegt.
3. Anschließend wird das Kleberbett über dem Schnittschutzband aufgekämmt und der Fliesen-oder Natursteinbelag entsprechend verlegt.

Nutzen Sie unseren Verbraucherechner: www.codex-x.de

ARBEITS- UND UMWELTSCHUTZ

Das Produkt selbst macht keine besonderen Arbeitsschutzmaßnahmen erforderlich. Die Hinweise zum Arbeits- und Umweltschutz in den Produktinformationen der mitverwendeten Verlegewerkstoffe sind zu beachten.

ENTSORGUNG

Verschnittreste sowie Verbund aus Belag und Unterlage sind Baustellenabfall.